



Инструкция по эксплуатации

MDR21



U_{imp} = 6 кВ I_e = 16 А I_q = 3000 А

Макс. Характеристики электродвигателя / Max. Motor Performance

	EN 60947-4-1	UL -CSA	
50 ... 60 Гц	1-	1-	3-
120 В AC 3	1,1 кВт	1,5 HP	3 HP
230-240В AC 3	2,2 кВт	3,0 HP	5 HP

Вид сверху / TOP VIEW


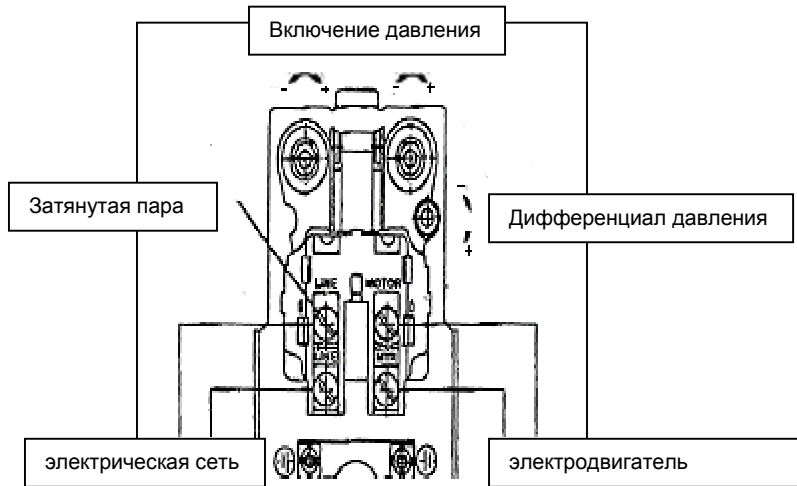


Диаграмма давления:



Установка и подключение оборудования должны проводиться только квалифицированным персоналом.
Зарегистрировано:



Защита от короткого замыкания

Тип	Тип защиты "1"	Тип защиты "2"
Защита	63 А	63 А

Класс защиты IP 44/ IP 41

Ввод в эксплуатацию только при надетом защитном кожухе.